動力車KS-200(運転席付) ＋ 重荷用平台車DJ-20

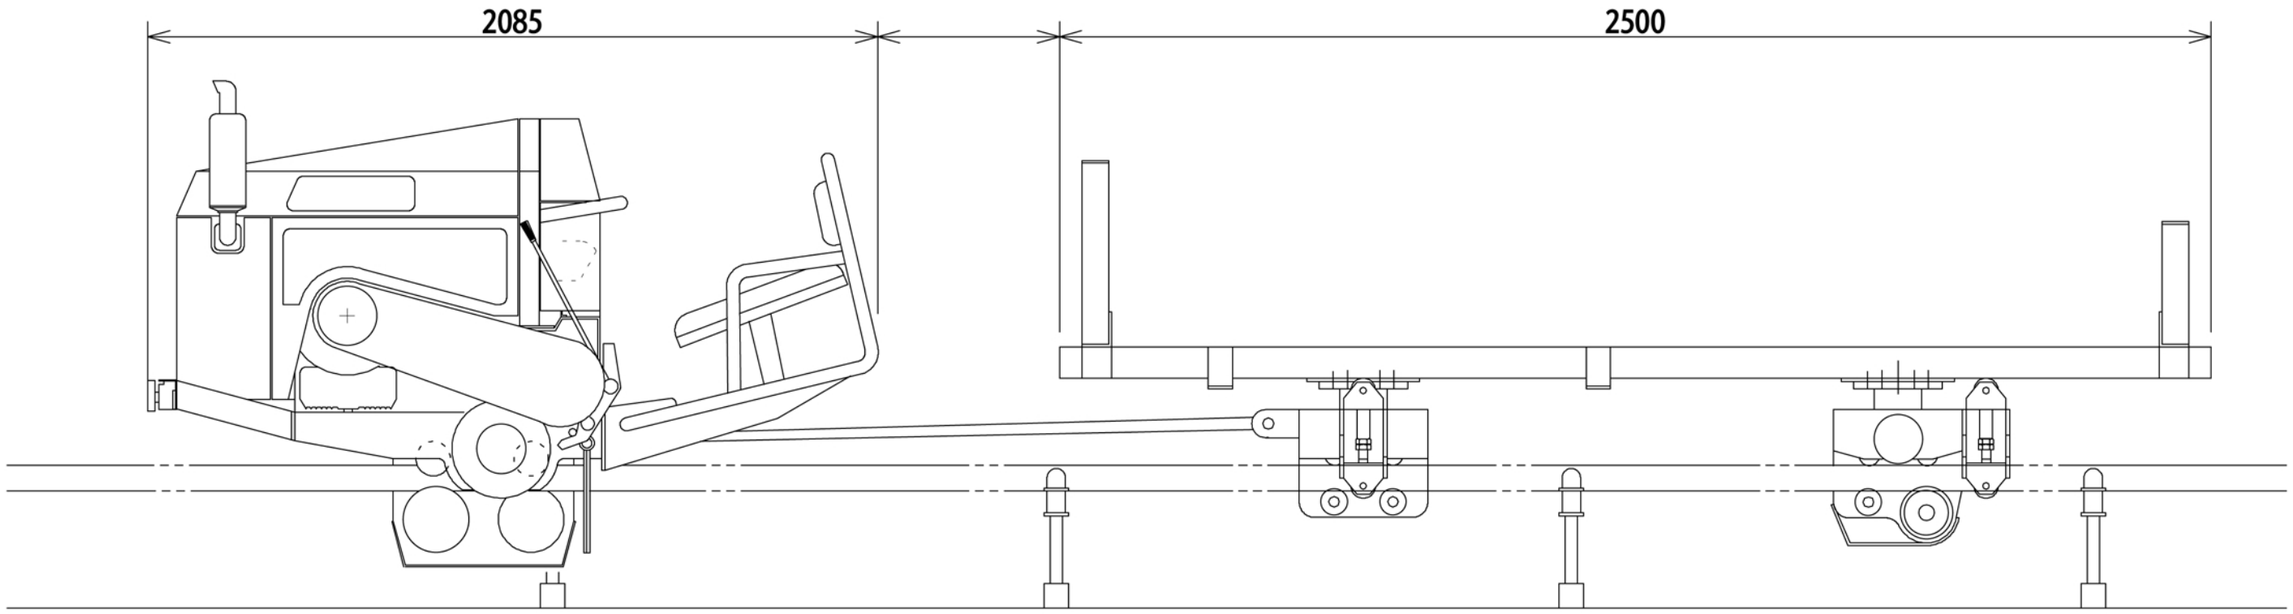

1)本機の仕様及び構造･諸元

項目			データ
寸法・重量	全長(mm)		２０８５
	全幅(mm)		８００
	全高(mm)		１２３０
	重量(kg)		４００
本機性能	最高速度(m／min)		３６
	登坂能力(°)		４５
	最大積載量(kg／°)		２０００／４５
制動装置	①定速ブレーキ形式	内部拡張式	又は内部拡張式
	②駐車ブレーキ形式	電磁ブレーキ	
	③緊急ブレーキ形式	電磁ブレーキ	
伝達装置	駆動方式		ラック又は突起輪
	伝達方式		遠心クラッチ
	ベルト本数		２　本
	ベルト種類		ＬＢ－４７
	車速(m/min) 前進低速		２４
	車速(m/min) 前進高速		３６
	車速(m/min) 後進低速		２４
	車速(m/min) 後進高速		３６
エンジン機関仕様	名称		Ｄ７２２－Ｂ
	型式		４サイクル３気筒ディーゼル
	連続定格出力(ps/rpm)		１６．０／３２００
	回転方向		左　出力軸側より
	使用燃料		ＪＩＳ２号軽油
	燃料タンク容量		１５．０リットル
	使用潤滑油		１０Ｗ－３０cc級
	始動方式		セルスタート

2）台車の仕様及び構造・諸元

項目＼型式	ＤＪ２０
全長	２５００㎜
全幅	１０００㎜
全高	８６０㎜
重量	４５０kg
積載量	２０００kg
ブレーキ	標準装備
主用途	小型ユンボ、各種資材

3）レールの仕様

レール	形	材	ＳＴＫＲ４００
	寸	法	ﾀﾃ50㎜×ﾖｺ50㎜×厚さ3.2㎜ +下面補強板4.5ｔ（穴式）
	全	長	4.8m
補助レール	形	材	ＳＴＫ４００(亜鉛ﾒｯｷ)
	寸	法	外径42.7㎜×厚さ3.2㎜
	全	長	4.8m
支持台	規	格	新３条レール支持台
	支持台間隔		1.2m

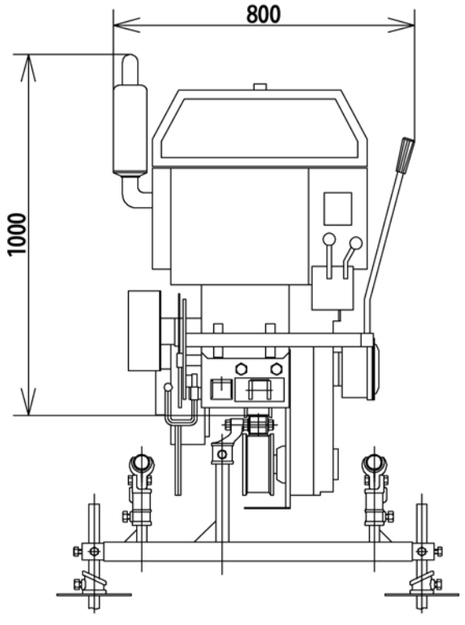

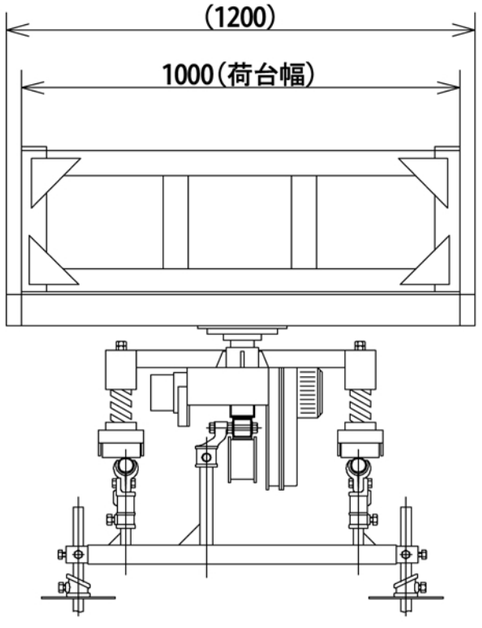

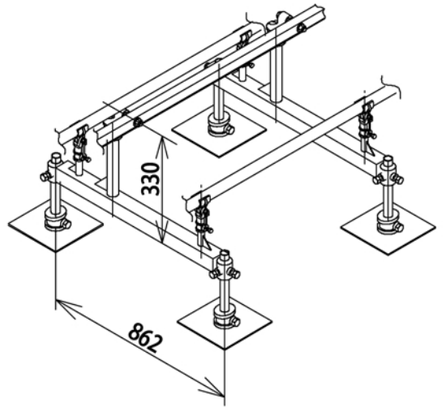

動力車KS-200(運転席付) ＋ 重荷用平台車DJ-20

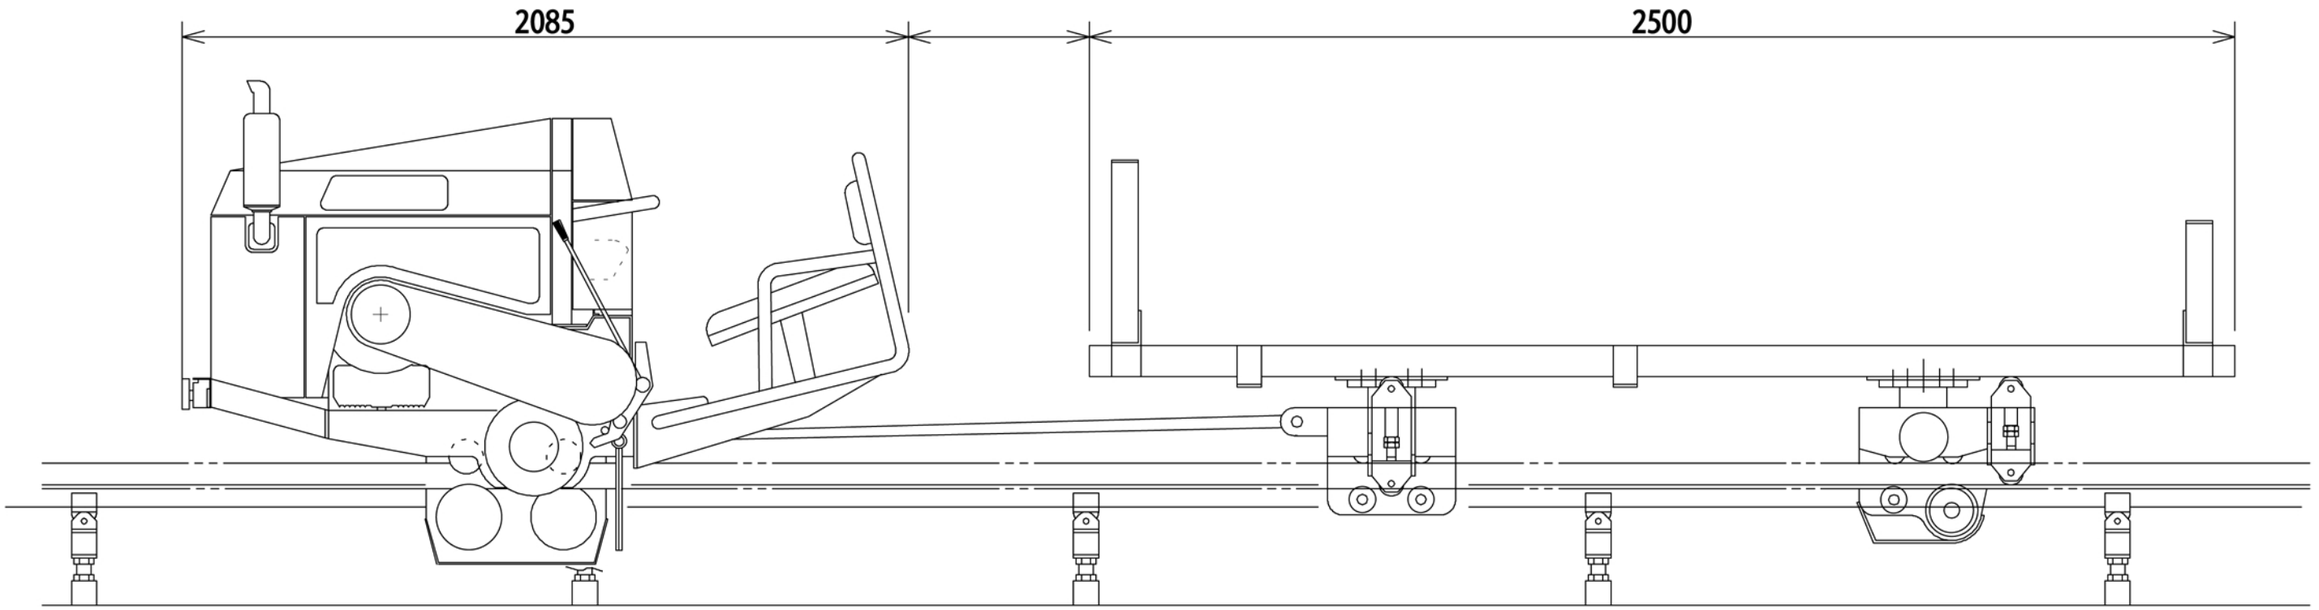

1)本機の仕様及び構造･諸元

項目			データ
寸法・重量	全長(mm)		２０８５
	全幅(mm)		８００
	全高(mm)		１２３０
	重量(kg)		４００
本機性能	最高速度(m／min)		３６
	登坂能力(°)		４５
	最大積載量(kg／°)		２０００／４５
制動装置	①定速ブレーキ形式	内部拡張式	又は内部拡張式
	②駐車ブレーキ形式	電磁ブレーキ	
	③緊急ブレーキ形式	電磁ブレーキ	
伝達装置	駆動方式		ラック又は突起輪
	伝達方式		遠心クラッチ
	ベルト本数		２　本
	ベルト種類		ＬＢ－４７
	車速(m/min)	前進低速	２４
		前進高速	３６
		後進低速	２４
		後進高速	３６
エンジン機関仕様	名称		Ｄ７２２－Ｂ
	型式		４サイクル３気筒ディーゼル
	連続定格出力(ps/rpm)		１６．０／３２００
	回転方向		左　出力軸側より
	使用燃料		ＪＩＳ２号軽油
	燃料タンク容量		１５．０リットル
	使用潤滑油		１０Ｗ－３０cc級
	始動方式		セルスタート

2）台車の仕様及び構造・諸元

項目＼型式	ＤＪ２０
全長	２５００mm
全幅	１０００mm
全高	８６０mm
重量	４５０kg
積載量	２０００kg
ブレーキ	標準装備
主用途	小型ユンボ、各種資材

3）レールの仕様
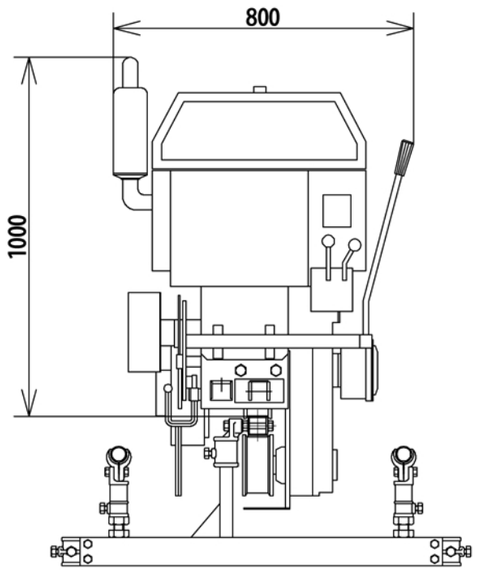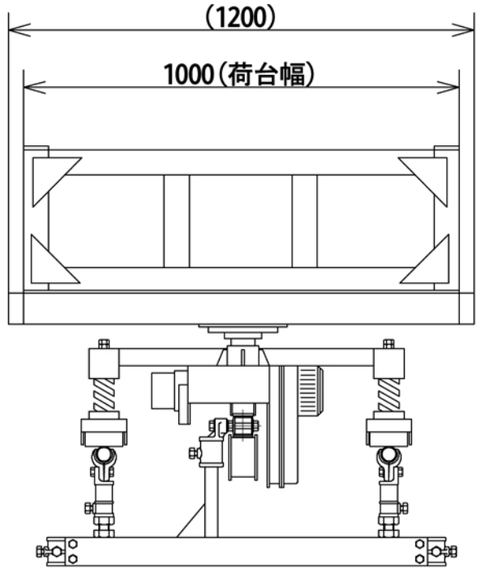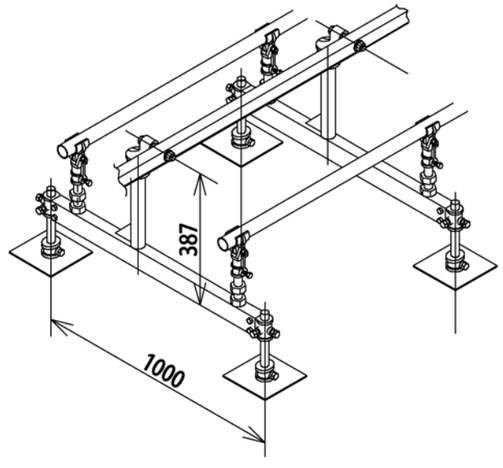
レール	形材	ＳＴＫＲ４００
	寸法	ﾀﾃ50mm×ﾖｺ50mm×厚さ3.2mm +下面補強板4.5ｔ（穴式）
	全長	4.8m
補助レール	形材	ＳＴＫ４００(亜鉛ﾒｯｷ)
	寸法	外径42.7mm×厚さ3.2mm
	全長	4.8m
支持台	規格	特３条レール支持台
	支持台間隔	1.2m