動力車 ＫＳ－２００型 ＋重荷用平台車DJ-20

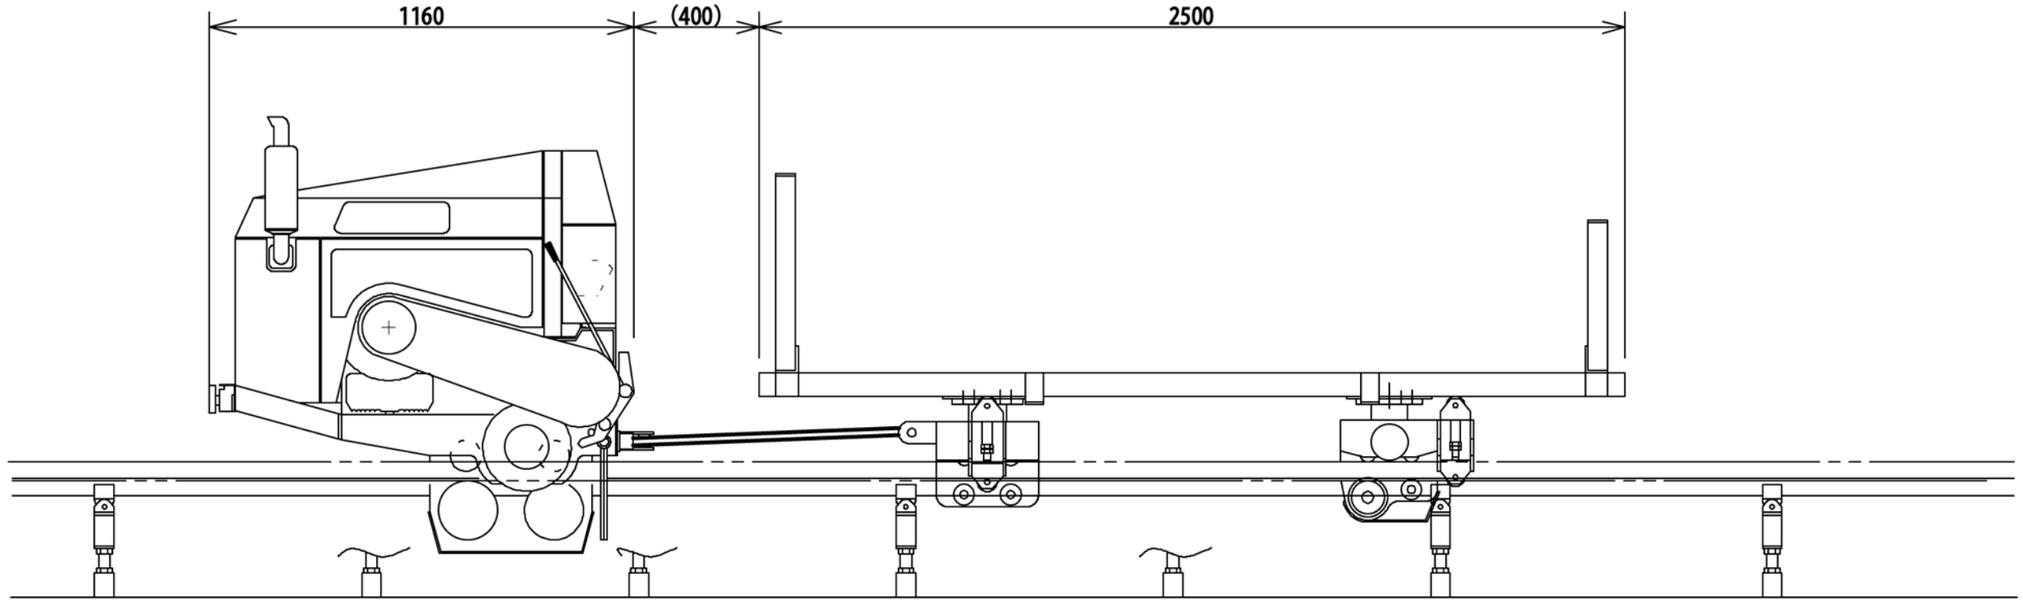

1)本機の仕様及び構造･諸元

項目			データ	
寸法・重量	全　長(mm)		１１６０	
	全　幅(mm)		８００	
	全　高(mm)		１２３０	
	重　量(kg)		３７０	
本機性能	最高速度(m／min)		３６	
	登坂能力(°)		４５	
	最大積載量(kg／°)		２０００／４５	
制動装置	①定速ブレーキ形式	内部拡張式	又は内部拡張式	
	②駐車ブレーキ形式	電磁ブレーキ		
	③緊急ブレーキ形式	電磁ブレーキ		
伝達装置	駆動方式		ラック又は突起輪	
	伝達方式		遠心クラッチ	
	ベルト本数		２　本	
	ベルト種類		ＬＢ－４７	
	車速(m/min)	前進低速	２４	
		前進高速	３６	
		後進低速	２４	
		後進高速	３６	
エンジン機関仕様	名　称		Ｄ７２２－Ｂ	
	型　式		４サイクル３気筒ディーゼル	
	連続定格出力(ps/rpm)		１６．０／３２００	
	回　転　方　向		左　出力軸側より	
	使　用　燃　料		ＪＩＳ２号軽油	
	燃料タンク容量		１５．０リットル	
	使用潤滑油		１０Ｗ－３０cc級	
	始　動　方　式		セルスタート	

2）台車の仕様及び構造・諸元

項目＼型式	ＤＪ２０
全　長	２５００㎜
全　幅	１０００㎜
全　高	８６０㎜
重　量	４５０kg
積載量	２０００kg
ブレーキ	標準装備
主用途	小型ユンボ、各種資材

3）レールの仕様
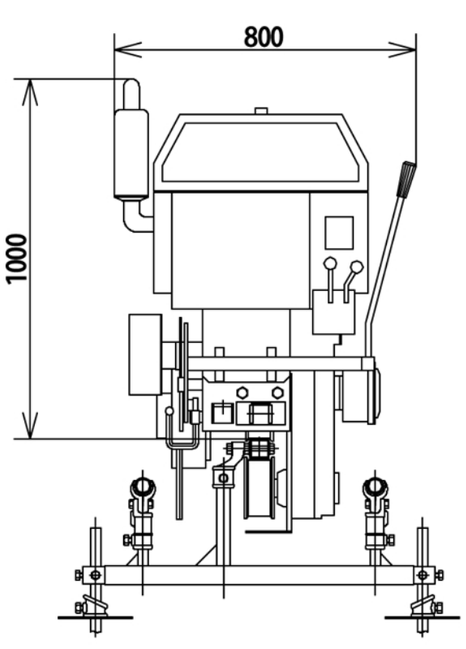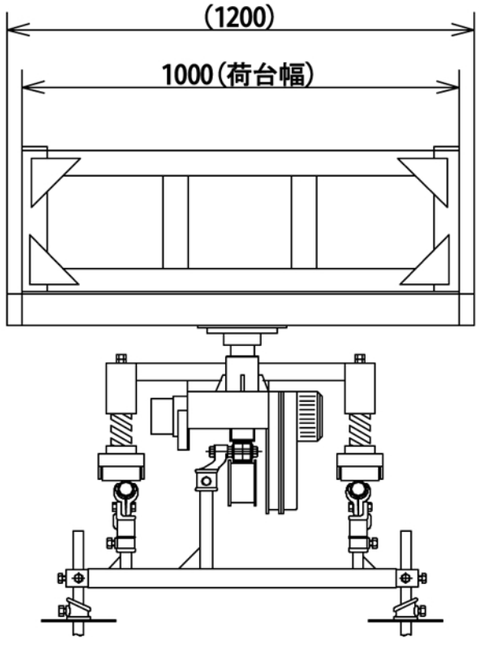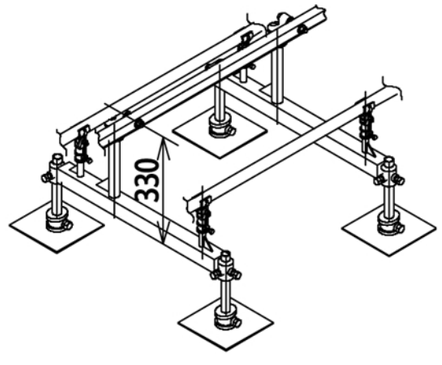
レール	形　材	ＳＴＫＲ４００
	寸　法	ﾀﾃ50㎜×ﾖｺ50㎜×厚さ3.2㎜ +下面補強板4.5ｔ（穴式）
	全　長	4.8m
補助レール	形　材	ＳＴＫ４００(亜鉛ﾒｯｷ)
	寸　法	外径42.7㎜×厚さ3.2㎜
	全　長	4.8m
支持台	規　格	３条レール支持台
	支持台間隔	1.2m